


CAMIÓN

VTH1

CARACTERISTICAS



- Llanta radial para ser usada en el eje de dirección y trailer en una ruta regional 100% pavimentada, en camiones sencillos y trailers cama baja.
- Diseño especial de ranura en la banda de rodamiento, que minimiza el atrapamiento de piedras.
- Cuatro surcos que permiten la evacuación del agua en piso mojado
- Carcasa construida con alta tecnología que aseguran una gran reencauchabilidad.

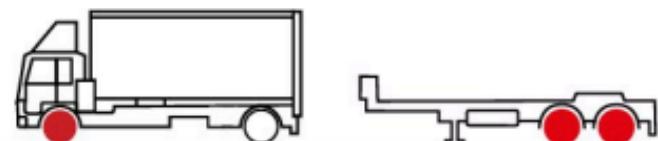

Medida	LI	Símbolo velocidad	Lonas	Profundidad de grabado	Ancho de Rin	Diámetro Exterior	Capacidad de carga kg	Presión de inflado	Ancho de Rin alterno
		(Km/h)		mm	pulgadas	mm	S D	PSI	pulgadas
275/70 R22.5	148/145	L(120)	16	14.0	8.25	960	3150/2900	130	7.50